

BRANDSKYDEPORT

EI60
EI30



REASSYSTEM

BRANDSKYDEPORT (ENKELTSIDET)

En brandskydeport er en ideel løsning til at adskille brandzoner i en bygning. Portene forhindrer spredning af brand og varmestråling inden for den påkrævede tidsgrænse. Brandskydeporte kan installeres overalt, hvor der er ledig plads på den ene side af portåbningen. Grundet myndighedskrav er brandporte påkrævet i de fleste offentlige bygninger, såsom: indkøbscentre, museer, hospitaler, produktionshaller, lagerbygninger mm.

MODELLER AF BRANDSKYDEPORTE


GSF BP EI30 - forhindrer spredning af brand, røg og varmestråling i 30 minutter.

GSF BP EI60 - forhindrer spredning af brand, røg og varmestråling i 60 minutter.

OPBYGNING AF BRANDSKYDEPORT

Porten består af:

- Portblad
- Skjult skinnesystem
- Lodlukning/kontravægt
- Hydraulikbremse

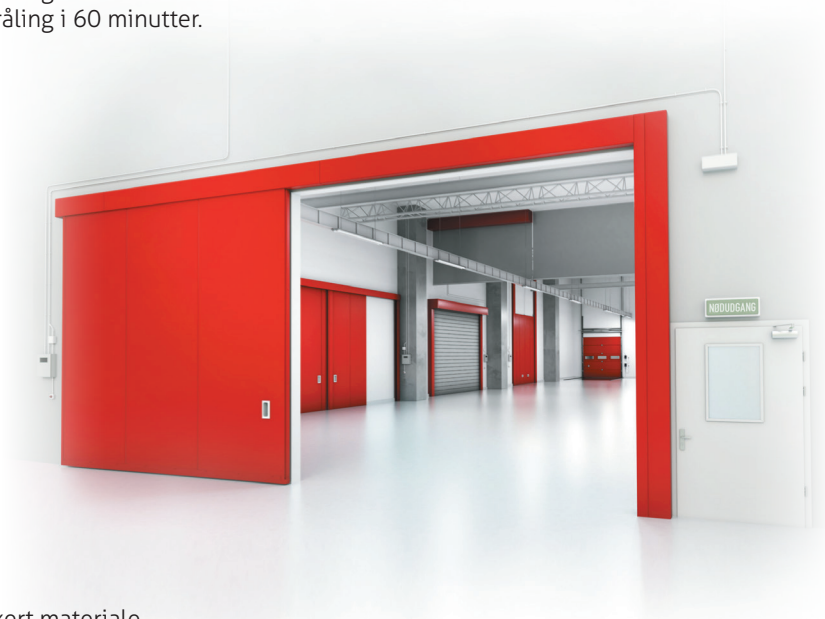

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Brandskydeporte er lavet af et stålpanel fyldt med brandsikkert materiale. Stålpanelerne, der er ophængt i et skinnesystem, kan males i alle RAL Classic farver. Der er mulighed for tilføjelse af logo og lignende på panelerne. Brandporten holdes åben ved hjælp af en elektromagnet, og lukkes af tyngdekraften. Porten lukker efter at have modtaget et signal fra brandalarmsystemet eller en røgdetektor. Porten fås i højre eller venstre version, og kontravægten kan være på for- eller bagsiden.

BRANDKLASSER

EI



- Forhindrer spredning af flammer, røg og varme inden for en given tid
- Adskiller brandzoner
- Sikrer sikker evakuering
- CE mærket og godkendt efter EN 16034.

EI 30; EI60